

# Le thème

## Pour éclaircir les bois jaunis à l'intérieur



### AURO Lasure blanche couvrante N° 814

Les lambris sur les murs et les plafonds créent une atmosphère chaleureuse. Cependant, après quelques années, le jaunissement du bois rend la pièce sombre et oppressante.

La lasure blanche couvrante AURO vient à la rescousse: grâce à la pigmentation blanche, toutes les surfaces en bois jaunies, dans la maison, retrouvent leur blancheur et le bois est protégé. Et cela en une couche, grâce à la forte pigmentation! Tous ceux qui ont déjà peint un plafond vont apprécier cet avantage!


La lasure blanche couvrante AURO, comme tous les produits AURO, contient exclusivement des matières premières écologiques. Elle peut être diluée à l'eau, elle ne contient aucun solvant et aucun agent biocide. Le produit est conforme à la norme européenne EN 71/3 (norme pour les jouets d'enfants), à la norme DIN 53160 (résistance à la sueur et la salive) et permet la diffusion.

#### Surface et consommation

2 litres de lasure blanche couvrante suffisent à couvrir en une seule couche jusqu'à 30 m<sup>2</sup>. Pour cela, la surface doit être lisse, légèrement absorbante, sèche, neutre, exempte de poussière et de graisse, ferme et ne pas contenir de substances saignantes. Pour d'autres surfaces, non lisses, la quantité requise peut être supérieure. La lasure blanche couvrante AURO peut être diluée avec max. 10 % d'eau.

#### Application

Nettoyer et dégraisser la surface en bois avant de peindre, par exemple avec le **nettoyant pour laque et lasure AURO (435)** et poncer légèrement. Les bois riches en tanin (ex. chêne, noyer) doivent être imprégnés avec le **primaire spécial AURO (117)** pour éviter des délais de séchage trop longs.

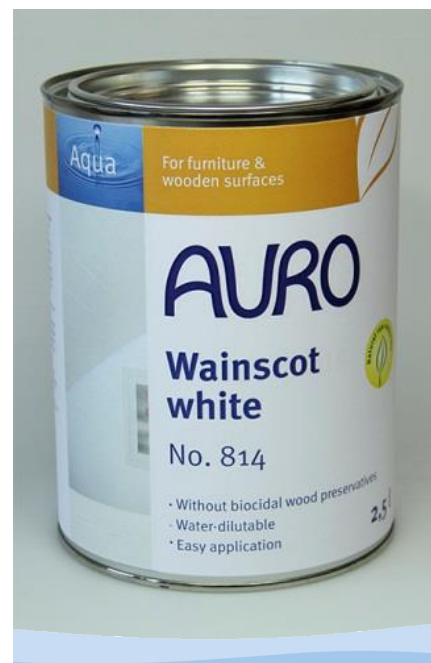

Les impuretés comme la nicotine, la graisse ou les produits de nettoyage peuvent aussi allonger le délai de séchage. Dans ce cas, il faut veiller particulièrement au nettoyage. La lasure blanche AURO s'applique directement et uniformément dans le sens du grain, à l'aide d'un pinceau à lasure compatible avec un produit diluable à l'eau, comme par exemple les pinceaux plats de la gamme AURO.



**Conseil:** si vous peignez des lambris, il est conseillé de peindre chaque panneau, sur toute sa longueur, pour éviter des superpositions de peinture.

La lasure couvrante blanche est sèche au toucher après approximativement 6 heures et peut être recouverte après 24 heures. La couche est complètement sèche après 5 jours. Si plusieurs couches sont nécessaires, leur application ne peut se faire qu'avant les 24 heures de délai et après un léger ponçage. En cas de rénovation, la lasure couvrante blanche peut être appliquée sur une surface préparée de manière adéquate (voir ci-dessus).

### Instructions

Avant utilisation, la lasure couvrante blanche AURO doit être mélangée car les pigments restent dans le fond de la boîte. Le produit sèche en absorbant de l'oxygène. Il faut donc veiller à une bonne aération pendant le séchage. L'application peut se faire à une température minimale de 10 °C et maximale de 30 °C. L'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85 %. Les conditions optimales d'application sont 18-25 °C et 50-60 % d'humidité relative. Il faut éviter l'exposition à la lumière directe du soleil, au chauffage et éviter l'application sur une surface chaude car le séchage serait trop rapide. Comme la lasure couvrante blanche AURO contient des ingrédients naturels, la couleur peut changer avec le temps.

### Nettoyage des outils

Les outils usagés peuvent être nettoyés à l'eau ou mieux en ajoutant le **savon concentré AURO (411)**. Les résidus séchés de produit peuvent être enlevés avec le **diluant balsamique AURO (191)**. **Important:** ne pas mettre les chiffons imbibés de produit en boule, car ils pourraient s'enflammer (à cause de la teneur en huiles naturelles). Les étaler de préférence à l'extérieur.

### Conservation, déchets et essais

Bien que le produit soit écologique, il faut le conserver hors de portée des enfants, dans la boîte bien fermée, au frais et à l'abri du gel. Seuls les résidus secs du produit peuvent être jetés avec les déchets ménagers. Les résidus liquides doivent être déposés à la déchetterie. La durée de garantie du produit non entamé est de 12 mois. Cependant, les produits bien conservés peuvent s'utiliser au-delà de ce délai. Pour vérifier si un produit conservé depuis longtemps est encore utilisable, faire un essai. C'est le meilleur moyen pour vérifier si votre surface est adéquate à être peinte avec la lasure couvrante blanche AURO et déterminer la quantité nécessaire.

#### AURO Pflanzenchemie AG

Alte Frankfurter Str. 211 · 38122 Braunschweig  
Tel.: +49 531- 281 41 0 | Fax: 0531- 281 41 61  
export@auro.de | www.auro.com

